

MesaRidge



CARAVANES À SELLETTE & CARAVANES DE VOYAGE À POIDS LÉGER




Highland
RIDGE RV

L'extérieur Vous Appartient

PLANS DE PLANCHER

CARAVANES DE VOYAGE

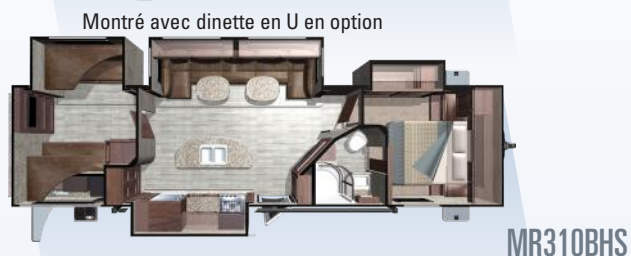

CARAVANES À SELLETTE



CARACTÉRISTIQUE

DE SÉRIE

- » Largeur du châssis de 100"
- » Porte d'entrée 26" x 76" avec porte-moustiquaire
- » Système pour extension ACCU-SLIDE (42" de profondeur avec compression aux 4 coins)
- » A/C Résidentiel Return de 15K
- » Système d'alignement de suspension Correct Track™
- » Roues en aluminium avec pneus gonflés à l'azote
- » Fenêtre sans cadre apparent
- » Marche d'entrée en aluminium
- » Pas de tapis dans la cuisine & salon
- » Brevet déposé sur système d'extension avec plancher à égalité avec couvre-plancher en vinyle (pas de tapis)
- » Matériel de toit en PVC (garantie de 12 ans / 10 ans sans-prorata)
- » Auvent électrique avec lumière DEL & protection FLX
- » Fauteuil modulaire inclinable avec massage et chauffant
- » Préparé pour caméra d'observation
- » Préparé pour énergie solaire
- » Système Key-Alike
- » Ventilateur de cuisine avec interrupteur au mur (Cuisine)
- » Stabilisateurs avant/arrière
- » Préparé pour laveuse/sécheuse
- » Tiroirs pleines extensions 100#
- » Échelle (CV)
- » Disjoncteur de batterie
- » Hauteur de 84" dans l'extension (CS)
- » Stores de nuit à rouleaux (CS)
- » Four de 21" avec plaque de verre (CS)
- » Système électrique de mise au niveau sur 6-points avec bras de stabilisations JT Strong (Modèles sélectionnés)
- » Porte française pour la chambre (CS)
- » Lumière de détecteur de mouvement dans la chambre et le passage (CS)
- » Éclairage à la DEL au plafond (CS)
- » Devant en fibre de verre avec lumière à la DEL (CS)

OPTIONS

- » A/C et 2e A/C canalisé de 13,5K BTU (chambre des maîtres)
- » BBQ
- » Fenêtre à double panneau
- » Ensemble Extrême Arctic
- » Ventilateur de cuisine et salon avec interrupteur au mur (370,376)
- » Foyer- montée au mur (310,328)
- » Lit "King" au lieu de "Queen" (323, 324, 328, 348, 370, 371, 374)
- » Caméra d'observation
- » Stabilisateurs électriques avant et arrière
- » Plateau arrière de rangement
- » Préparé pour génératrice- propane (CS seulement)
- » Réfrigérateur de 12 pi3 au lieu du 8 pi3 de série (n/d 337) 18 pi3 au lieu du 8 pi3 (310, 3213, 324, 337) - 23 pi3 au lieu du 8 pi3 (328, 348, 370, 371, 374, 376)
- » TV -chambre-dortoir (371), cuisine extérieure (272, 292, 310, 328, 371, 374)
- » Banquette en U au lieu des fauteils cinéma maison/table (310, 328, 374, 376)
- » Auvents pour extensions: 3(337, 348), 4 (370, 371, 374, 376)

SPÉCIFICATIONS

| | MR272RLS | MR292RLS | MR310BHS | MR323RLS | MR324RES | MR328BHS | MF337RLS | MF348RLS | MF370BBS | MF371MBH | MF374BHS | MF376FBH |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Pieds carrés | 325 | 325 | 386 | 366 | 366 | 356 | 350 | 386 | 429 | 430 | 425 | 429 |
| PVV | 7755 | 8370 | 9265 | 8815 | 9320 | 9860 | 9657 | 10485 | 12145 | 12505 | 12300 | 12015 |
| Poids au timon | 830 | 974 | 1227 | 1081 | 1080 | 1280 | 2351 | 2440 | 2640 | 2515 | 2520 | 2785 |
| PNBV | 9990 | 10400 | 11500 | 11435 | 11480 | 11300 | 12720 | 13995 | 16470 | 16470 | 16470 | 16460 |
| Cargaison (brut) | 2235 | 2030 | 2235 | 2620 | 2160 | 1440 | 3063 | 3510 | 4325 | 3965 | 4170 | 4445 |
| Longueur (timon à l'arrière) | 35' | 35' | 33' 6" | 37' 8" | 37' 8" | 35' | 33' 8" | 36' | 42' 5" | 41' 4" | 40' 6" | 41' 7" |
| Hauteur extérieure | 140" | 140" | 140" | 140" | 140" | 140" | 157" | 157" | 157" | 157" | 157" | 157" |
| Largeur extérieure | 100" | 100" | 100" | 100" | 100" | 100" | 100" | 100" | 100" | 100" | 100" | 100" |
| Largeur extérieure (extensions) | 165" | 165" | 165" | 165" | 165" | 165" | 179" | 179" | 165" | 165" | 155" | 165" |
| Hauteur intérieure (plancher supérieur) | 84" | 84" | 84" | 84" | 84" | 84" | 98" | 98" | 98" | 98" | 98" | 98" |
| Hauteur intérieure (hors tout) | - | - | - | - | - | - | 76" | 76" | 76" | 76" | 76" | 76" |
| Eau fraîche (Gal) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Eaux grises (Gal) | 62 | 57 | 31 | 88 | 88 | 82 | 57 | 57 | 82 | 114 | 98 | 98 |
| Eaux noires (Gal) | 31 | 31 | 62 | 31 | 31 | 82 | 41 | 41 | 41 | 41 | 82 | 82 |
| Capacité propane (Gal) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Grandeur des pneus | 15" | 15" | 16" | 16" | 16" | 15" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" |
| Grandeur de l'auvent | 20' | 18' | 19' | 15' | 15' | 11', 10' | 16' | 16' | 18', 12' | 19' | 16', 11' | 19' |

CONSTRUCTION



1 | TOIT

- » Isolation en latte double stratifiée avec feuille radiante
- » Plateforme en contreplaqué vissée surmontée d'un PVC de qualité supérieure
- » Aucun traitement requis! Ne fera pas de marque ou de tache.
- » Les propriétés réfléchissantes gardent l'unité plus fraîche en été

2 | EXTENSIONS

- » Les meilleures extensions de sa catégorie pour la hauteur et la profondeur
- » Extension avec plancher à égalité avec couvre-plancher
- » Système d'extension ACCU-SLIDE avec compression aux quatre coins
- » Composantes laminées avec ruban 3M sur les coins empêchant toutes fuites

3 | MURS LATÉRAUX

- » Murs légers en aluminium à double soudure
- » Châssis des extensions laminés avec isolation de blocs de mousse

4 | CHÂSSIS PRINCIPAL

- » Construit avec poutrelles en I de 8" ou 10" en acier
- » Essieux de 6,000 & 7,000 livres avec freins à réglage automatique
- » Roues en aluminium avec pneus gonflés à l'azote
- » Système de chauffage unique: le meilleur de l'industrie

5 | PORTES & SERRURES

- » Porte d'entrée surdimensionnée avec grande fenêtre, moustiquaire et store intégré
- » Portes de rangement et passage doublement isolé avec loquets et un pratique système de clé unique


6 | PLANCHERS

- » Châssis de plancher à double soudure
- » Isolation en blocs de mousse enveloppés dans une feuille radiante, matériel anti perforation Darco, et renforcé par une double couche laminée

SYSTÈME DE CHAUFFAGE: LE MEILLEUR DE L'INDUSTRIE

Les conduits de chaleur surdimensionnés de 4 pouces partent de la fournaise vers le dessous de l'unité qui est entièrement fermé et la chaleur se propage autour des réservoirs suspendus entre les poutres en I du châssis. Les réservoirs de rétention sont chauffés par la chaleur de l'air forcé, ce qui les empêche de geler.

Au bout du réservoir, il y a un retour vers l'intérieur de votre unité qui fournit le débit d'air nécessaire qui élimine le besoin d'avoir un système sous pression.

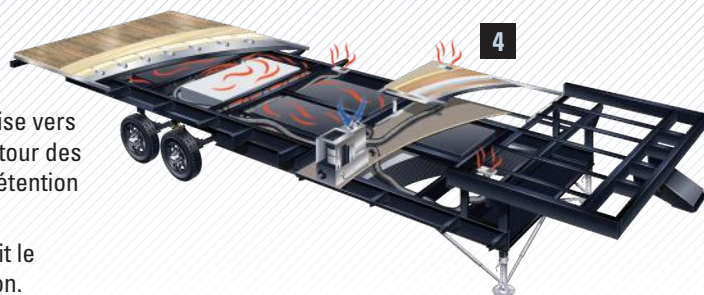

Votre concessionnaire Mesa Ridge:

 **Highland**
RIDGE RV

L'extérieur Vous Appartient

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site:
www.HighlandRidgeRV.com

Prendre note que ces brochures ont été traduites en français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du manufacturier. En raison de la recherche et des avancées continues, le manufacturier se réserve le droit d'apporter des changements aux spécifications, conceptions et équipements sans préavis et n'assume aucune responsabilité pour toute erreur dans cette documentation. Certains équipements montrés ne sont pas inclus dans les équipements de série ou en option. Traduit par Claude Miville Dechene claudemiville@videotron.ca