



ULTRA LITE
OPEN RANGE



CARAVANES À SELLETTE & CARAVANES DE VOYAGE À POIDS LÉGER



Highland
RIDGE RV

L'extérieur Vous Appartient

PLANS DE PLANCHER

CARAVANES DE VOYAGE



UT2410RL



UT2804RK



UT2504BH



UT2910RL



UT2510BH



UT3110BH



UT2710RL



UT3310BH



UT2802BH

CARAVANES À SELLETTE



UF2910RL



UF2950BH

CARACTÉRISTIQUE

DE SÉRIE

- » Remorquable 1/2 tonne (CS)
- » Tiroirs pleines extensions 100#
- » Réfrigérateur de 8 pi3
- » Éclairage à la DEL au plafond
- » Chauffe-eau à recouvrement rapide gaz/électrique
- » A/C Retour Résidentiel - avec canalisation (CS)
- » Préparé pour caméra d'observation
- » Système Key-Alike
- » Marche d'entrée en aluminium
- » Auvent électrique avec lumière DEL
- » Appareils ménagers en inox
- » Éviers en inox et encastrés (Cuisine & Salle de bain)
- » Station de connexion extérieure fermée
- » Disjoncteur de batterie
- » Préparé pour énergie solaire
- » Matelas "Queen" (60" x 80") convertible
- » Comptoirs sans joint Surf(x)
- » Linoléum partout dans le salon et les extensions
- » Brevet déposé sur système d'extension avec plancher à égalité avec couvre-plancher en vinyle (pas de tapis)
- » Matériel de toit en PVC (garantie de 12 ans / 10 ans sans-prorata)
- » Toilette de porcelaine
- » Lit "Queen" pouvant marcher autour dans la chambre et qui offre la hauteur la plus haute de sa catégorie (CS)
- » Registre de chaleur stratégiquement placé (pas de registre dans le plancher) (CS)
- » Alimentation 50 ampères

OPTIONS

- » Alimentation 50 ampères avec un 2e A/C (2710, 2802, 2804)(obligatoire 2910, 2950, 3110, 3310)
- » A/C - 2e A/C canalisé de 13,5K BTU (doit avoir l'option 50 ampères) (2710, 2802, 2804, 2940, 2950, 3110, 3310)
- » A/C - principal 15K au lieu de 13,5K BTU de série
- » Barbecue avec support sur le pare-chocs
- » Support à vélo - LCI Jack-it support à vélo avant (CV)
- » Stabilisateurs électriques avant et arrière
- » Fauteuil inclinable au lieu de fauteuil cinéma maison (2804)
- » Table/chaises au lieu d'une banquette de série (n/d 2504, 2510)
- » Divan à trois sections au lieu de fauteuil cinéma maison (n/d 2910)
- » Banquette en U au lieu des fauteuils cinéma maison/banquette (2950)

SPECIFICATIONS

	UT2410RL	UT2504BH	UT2510BH	UT2710RL	UT2802BH	UT2804RK	UT2910RL	UT3110BH	UT3310BH	UF2910RL	UF2950BH
Pieds carrés	222	232	233	262	267	260	300	315	331	317	320
PVV	5322	5385	5385	5710	5765	5900	6483	6835	6795	7840	8270
Poids au timon	502	592	555	707	510	675	822	931	900	1305	1320
PNBV	7400	7400	7400	7400	7450	7675	8600	8995	8995	9995	9995
Cargaison (brut)	2078	2015	2020	1690	1685	1775	2117	2160	2200	2155	1725
Longueur (timon à l'arrière)	28' 5"	28' 11"	29' 3"	31' 6"	31' 9"	31' 9"	33' 5"	35' 5"	37' 5"	31' 11"	34' 11"
Hauteur extérieure	131"	131"	131"	131"	131"	131"	131"	131"	131"	151"	151"
Largeur extérieure	97"	97"	97"	97"	97"	97"	97"	97"	97"	97"	97"
Largeur extérieure (extensions)	135"	135"	135"	135"	135"	135"	156"	135"	135"	156"	156"
Hauteur intérieure (plancher supérieur)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80"	80"
Hauteur intérieure (hors tout)	82"	82"	82"	82"	82"	82"	82"	82"	82"	92"	92"
Eau fraîche (Gal)	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Eaux grises (Gal)	29	29	29	29	58	58	58	29	58	58	58
Eaux noires (Gal)	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
Capacité propane (Gal)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Grandeur des pneus	15"	15"	15"	15"	15"	15"	15"	15"	15"	15"	15"
Grandeur de l'auvent	15'	18'	18'	20'	20'	20'	10', 11'	19'	20'	9', 11'	15'

CONSTRUCTION



1 | TOIT

- » Isolation en latte double stratifiée avec feuille radiante
- » Plateforme en contreplaqué vissée surmontée d'un PVC de qualité supérieure
- » Aucun traitement requis! Ne fera pas de marque ou de tache.
- » Les propriétés réfléchissantes gardent l'unité plus fraîche en été

2 | EXTENSIONS

- » Les meilleures extensions de sa catégorie pour la hauteur et la profondeur
- » Extension avec plancher à égalité avec couvre-plancher
- » Système d'extension ACCU-SLIDE avec compression aux quatre coins
- » Composantes laminées avec ruban 3M sur les coins empêchant toutes fuites

3 | MURS LATÉRAUX

- » Murs légers en aluminium à double soudure
- » Châssis des extensions laminés avec isolation de blocs de mousse

4 | CHÂSSIS PRINCIPAL

- » Construit avec poutrelles en I meilleur de l'industrie et barre de traction
- » Système de suspension Equa-Flex
- » Essieux avec freins à réglage automatique
- » Roues en aluminium avec pneus gonflés à l'azote
- » Système de chauffage unique: le meilleur de l'industrie

5 | PORTES & SERRURES

- » Porte d'entrée surdimensionnée avec grande fenêtre, moustiquaire et store intégré
- » Portes de rangement et d'entrée avec un système de clé unique


6 | PLANCHERS

- » Châssis de plancher à double soudure
- » Isolation en blocs de mousse enveloppés dans une feuille radiante, matériel anti perforation Darco, et renforcé par une double couche laminée

SYSTÈME DE CHAUFFAGE: LE MEILLEUR DE L'INDUSTRIE

Les conduits de chaleur surdimensionnés de 4 pouces partent de la fournaise vers le dessous de l'unité qui est entièrement fermé et la chaleur se propage autour des réservoirs suspendus entre les poutres en I du châssis. Les réservoirs de rétention sont chauffés par la chaleur de l'air forcé, ce qui les empêche de geler.

Au bout du réservoir, il y a un retour vers l'intérieur de votre unité qui fournit le débit d'air nécessaire qui élimine le besoin d'avoir un système sous pression.

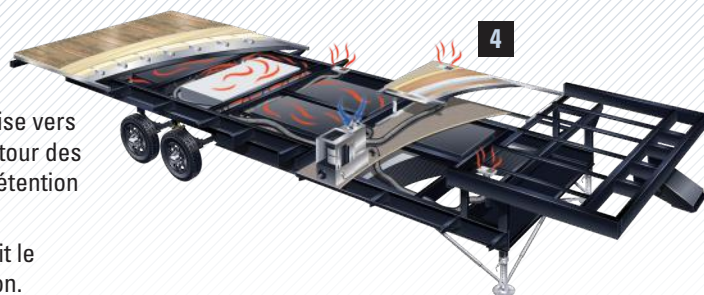

Votre concessionnaire Ultra Lite:

 **Highland**
RIDGE RV

L'extérieur Vous Appartient

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site:
www.HighlandRidgeRV.com

Prendre note que ces brochures ont été traduites en français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du fabricant. En raison de la recherche et des avancées continues, le fabricant se réserve le droit d'apporter des changements aux spécifications, conceptions et équipements sans préavis et n'assume aucune responsabilité pour toute erreur dans cette documentation. Certains équipements montrés ne sont pas inclus dans les équipements de série ou en option. Traduit par Claude Miville Dechene claudemiville@videotron.ca